

Inverter specifications

逆变器规格书

1. Appearance dimensions of inverter: color red 170 * 105 * 55 mm

逆变器外观尺寸：颜色 红色 170*105*55 mm

2. Performance:

Input DC 90-135V

Output 110V, frequency 60Hz, positive and negative deviation $\pm 5\%$.

When the load undergoes a sudden change, the output voltage deviation should not exceed $\pm 10\%$ of the rated value

Power 1000W

Using correction waves

性能： 输入 DC 90~135V

输出 110V 频率 60Hz 正负偏差 $\pm 5\%$ ， 当负载发生突变时，其输出电压偏不应超过额定值的 $\pm 10\%$

功率 1000W

采用 修正波

3. Main function:

Input undervoltage protection

Input Overvoltage Protection

Output short-circuit protection

Input reverse protection

Overcurrent protection

Lightning protection

Over temperature protection

Instrument screen display function

The input port adopts anti spark XT60 detachable head

Output adopts 2 * small American standard plugs

Output with soft start switch

Output with 5V 4.5A USB port

Using a correction wave of 1000W full load, the indoor working temperature should not exceed 60°C

主要功能： 输入欠压保护

输入过压保护

输出短路保护

输入反接保护

过电流保护

防雷保护

过温保护

仪表屏显示功能

输入口采用防打火 XT60 可拆卸头

输出采用 2*小美规标准插头


输出带有软启动开关

输出带有 5V 4.5A USB 口

采用修正波 1000W 满载室内工作温度不超过 60°



XT60 Input port 输入口

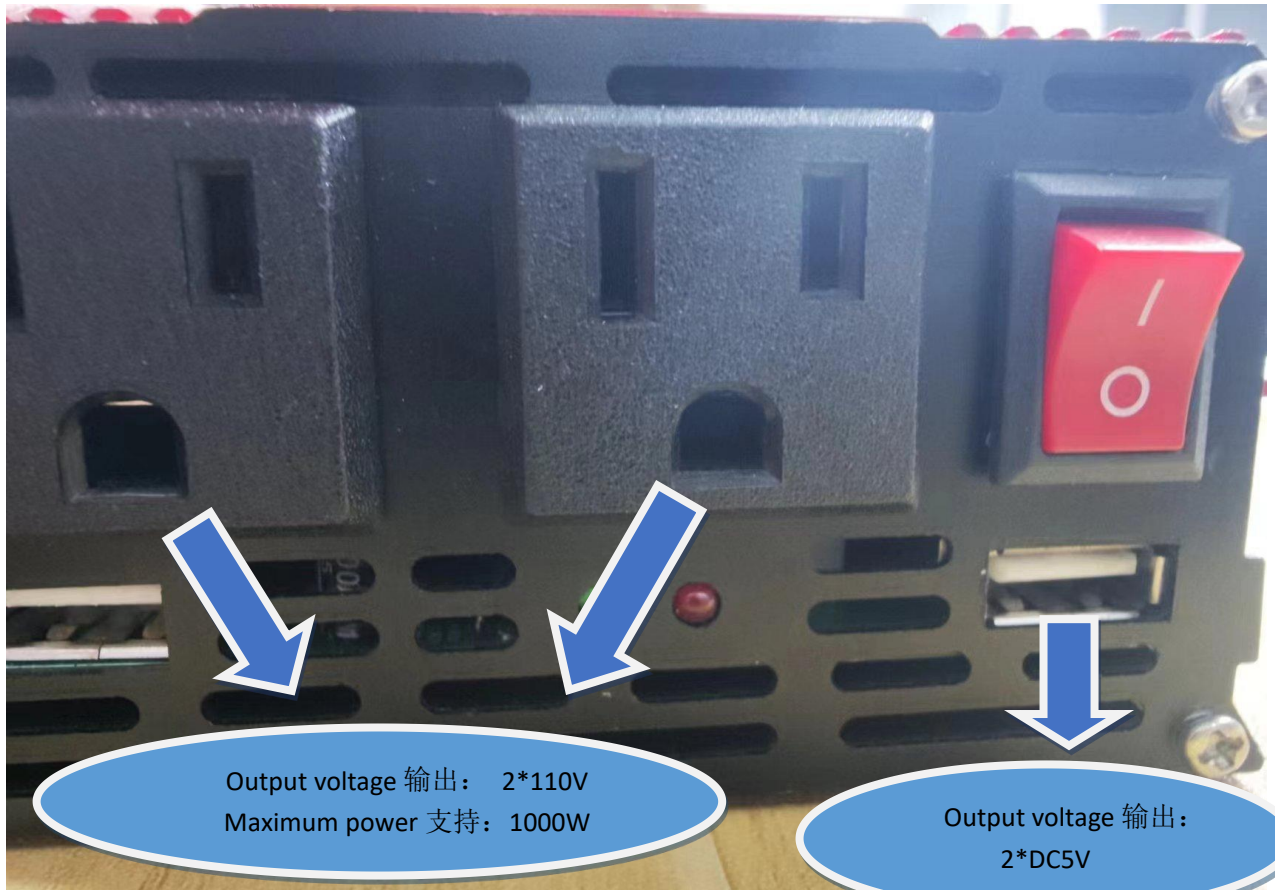

Output voltage 输出: 2*110V
Maximum power 支持: 1000W

Output voltage 输出:
2*DC5V